



Reduktoren und
Getriebemotorgruppen, Serie TP


- Getriebemotoren mit Asynchronmotoren, konischen Rotor und eingebauter Bremse
- breite Gamma Ausgangsumlauf und Drehmomenten, laut Kundenforderungen
- IP54, IP22 der Bremse (EN60529)
- Flanschanschluss-IM B5 (EN60034-7)
- Moeglichkeit fuer Thermoschutz-oder Ex Ausfuehrung
- Variante ,von Motorleistung abhaengig
- Speisespannungsmodifikationen

Anwendung: Antrieb der Krananlage
und andere Hubwerke


Reducers and
geared motors TP series

- Geared motor groups including asynchronous brake motors with conical rotor
- Wide range of output speeds and output torques according to client requirements
- IP 54, brake protection IP 22 (EN 60529)
- Flange joining-IM B5 (EN 60034-7)
- Optional thermal or explosion-proof protection
- Modifications by electric motor power
- Different supply voltages on request

Applications: For travelling mechanisms
of cranes and other lifting systems

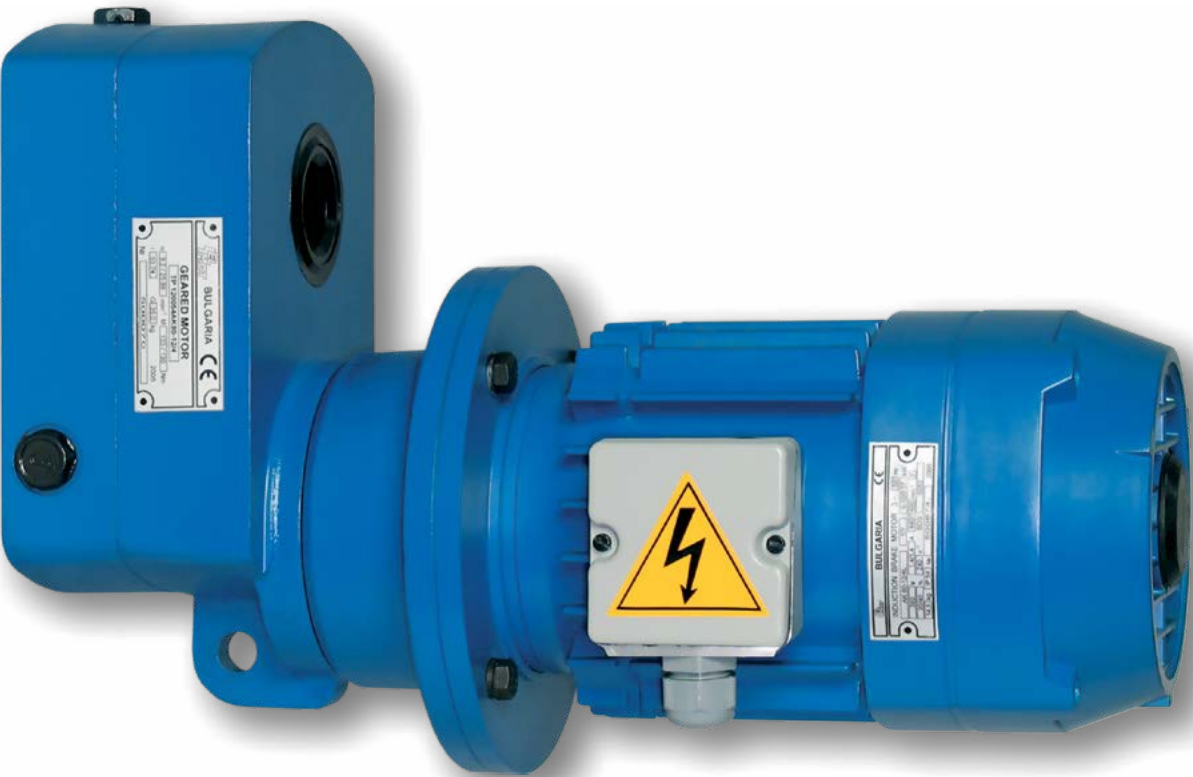

Reduktor Typ - Zusammensetzung: Reducer designation:		
TP	160	36
Type	Baugroesse Dimension	Uebersetzungszahl Transmission ratio

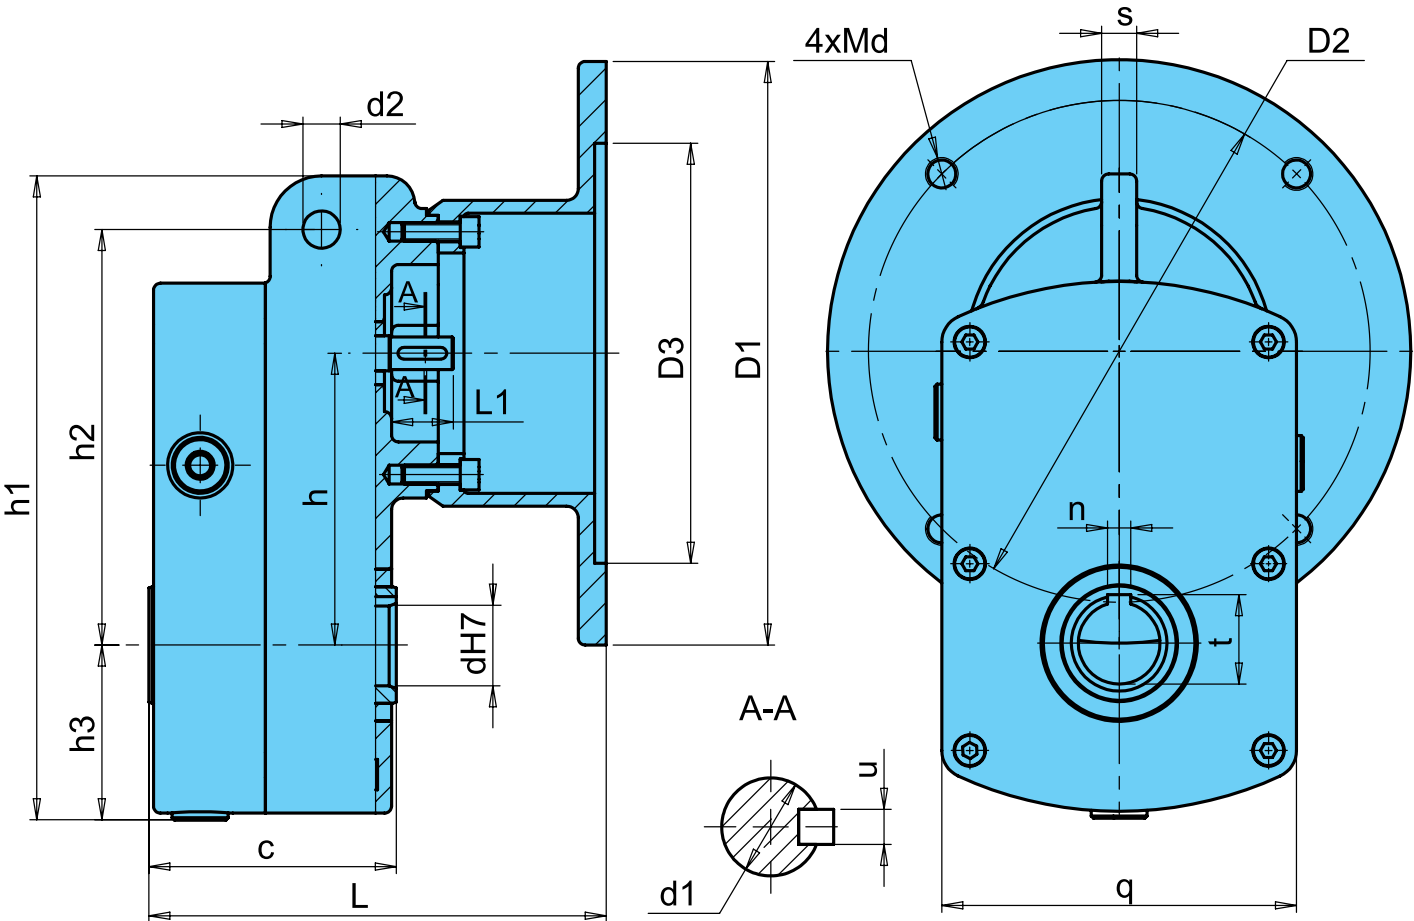


Anschlussmasse / Overall dimensions

Reduktor Typ Reducer type	fuer Motoren Typ for motor type	c	L	L1	d2	h	h1	h2	h3	dH7	4xMd	D1	D2	D3	d1	u	n	t	s	q
TP 160	AK 71	97	150.5	22	16	100	243	150	70	30	4xM8	160	130	110	11	4	8	33.3	14	132
	AK 80		170.5								4xM10	200	165	130						
	AK 90		180.5								4xM12	250	215	180						
TP 200	AK 71	106	164	27	16	125	280	178	79	35	4xM8	160	130	110	14	5	10	38.3	16	152
	AK 80		184								4xM10	200	165	130						
	AK 90		196								4xM12	250	215	180						
TP 250	AK 80	118	198	27	18	145	335	207	95	40	4xM10	200	165	130	16	5	12	43.3	18	180
	AK 90		210								4xM12	250	215	180						
	AK 100		221								4xM12	250	215	180						
TP 315	AK 90	142	221	29	22	174	386	244	109	50	4xM10	200	165	130	19	6	14	53.8	16	210
	AK 100		233								4xM12	250	215	180						



Getriebemotor / Geared motor

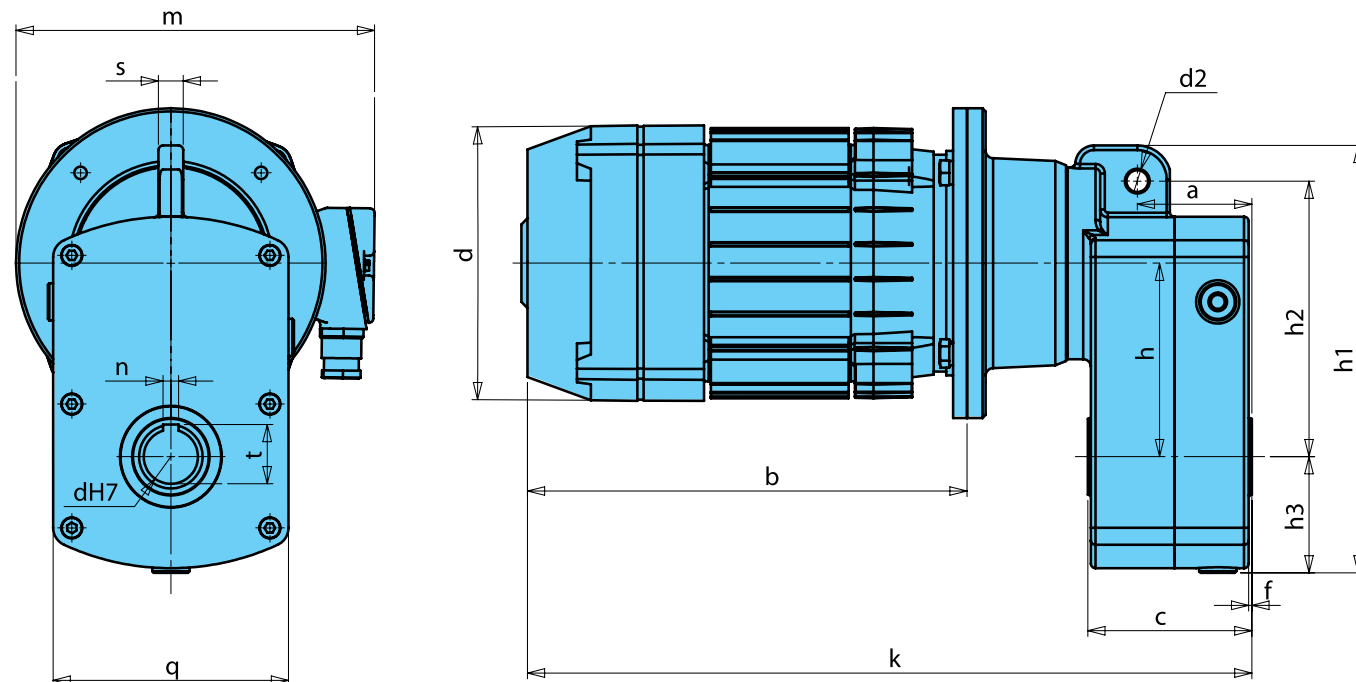


Anschlussmasse / Overall dimensions

TypType	a	b	c	d	f	k	m	q	s	d2	h	h1	h2	h3	dH7	n	t
TP1160 AK 71	67.5	255	97	140	1.5	406	195	132	14	16	100	243	150	70	30	8	33.3
TP1160 AK 80		272		160		443	220										
TP1160 AK 90		290		178		471	230										
TP1160 AK 90P		320		178		501	230										
TP1200 AK 71	74	255	106	140	2	419	195	152	16	16	125	280	178	79	35	10	38.3
TP1200 AK 80		272		160		456	220										
TP1200 AK 80P		272		160		456	220										
TP1200 AK 90		290		178		474	230										
TP1200 AK 90P	78	320	118	178	2	504	230	180	18	18	145	335	207	95	40	12	43.3
TP1200 AK 100		356		200		552	261										
TP1200 AK 100P		386		200		582	261										
TP1250 AK 80P		272		160		470	220										
TP1250 AK 90	98	290	142	178	2	488	230	210	16	22	174	386	244	109	50	14	53.8
TP1250 AK 90P		320		178		518	230										
TP1250 AK 100		356		200		566	261										
TP1250 AK 100P		386		200		596	261										
TP1315 AK 90P	98	320	142	178	2	541	230	210	16	22	174	386	244	109	50	14	53.8
TP1315 AK 100		356		200		589	261										
TP1315 AK 100P		386		200		619	261										

ABDICHTUNG / SEAL

Anschlussmasse / Overall dimensions



Reduktor Typ Reducer type	Ø A mm	Ø B mm	C mm
TP 160/TP 160L	14	41	30
TP 200/TP 200L			
TP 250/TP 250L	17	50	40
TP 315	21	55	40

Getriebemotor / Geared motor

TP 1160	Mmax-250Nm		Nenndaten / Rated data		
2p = 8/2 - 660/2700 mir; 2p = 12/4 - 455/1420 mir; 2p = 4 - 1420 min¹					
Typ Type	Leistung	Uebersetzungszahl	Start Umdrehung	Startmoment	Ansnutzung Faktor
	Power	Transmission ratio	Output Speed	Output Torque	Service Factor
	kW	-	min¹	Nm	f _s
TP1160 79 AK71B4	0.25	79.08	16.44	137.83	1.81
TP1160 79 AK71B8/2	0.06/0.25		8.34/34.14	65.15/77.90	3.84/3.21
TP1160 79 AK71-8/2	0.06/0.30		8.34/34.14	65.15/93.48	3.84/2.67
TP1160 79 AK80B12/4	0.08/0.25		5.69/17.70	127.41/127.98	1.96/1.95
TP1160 70 AK71B4	0.25	69.89	18.60	121.80	2.05
TP1160 70 AK71B8/2	0.06/0.25		9.44/38.63	57.58/68.85	4.34/3.63
TP1160 70 AK71-8/2	0.06/0.30		9.44/38.63	57.58/70.38	4.34/3.55
TP1160 70 AK80B12/4	0.08/0.25		6.44/20.03	112.61/113.11	2.22/2.21
TP1160 64 AK71B4	0.25	63.72*	20.40	111.05	2.25
TP1160 64 AK71B8/2	0.06/0.25		10.35/42.37	52.50/62.77	4.76/3.98
TP1160 64 AK71-8/2	0.06/0.30		10.35/42.37	52.50/75.32	4.76/3.32
TP1160 64 AK80B12/4	0.08/0.25		7.06/21.97	102.66/103.13	2.43/2.42
TP1160 56 AK71-4	0.37	56.31	23.08	145.25	1.72
TP1160 56 AK80-12/4	0.12/0.37		7.81/24.68	139.18/135.84	1.80/1.84
TP1160 48 AK71-4	0.37	48.69	26.69	125.57	1.99
TP1160 48 AK80-12/4	0.12/0.37		9.04/28.55	120.35/117.46	2.08/2.13
TP1160 47 AK71-4	0.37	46.63	27.88	120.26	2.08
TP1160 47 AK80-12/4	0.12/0.37		9.44/29.81	115.25/112.49	2.17/2.22
TP1160 43 AK71- 4	0.37	43.41*	29.95	111.95	2.23
TP1160 43 AK80-12/4	0.12/0.37		10.14/32.02	107.30/104.72	2.33/2.39
TP1160 39 AK80-4	0.55	39.23	34.41	144.85	1.7
TP1160 39 AK80P12/4	0.18/0.55		11.22/35.69	145.45/139.68	1.72/1.79
TP1160 36 AK80-4	0.55	35.95*	37.55	132.74	1.88
TP1160 36 AK80P12/4	0.18/0.55		12.24/38.94	133.29/128	1.87/1.95
TP1160 33 AK80-4	0.55	33.04	40.86	121.99	2.05
TP1160 33 AK80P12/4	0.18/0.55		13.32/42.37	122.50/117.64	2.04/2.12
TP1160 30 AK80-4	0.55	30.25	44.63	111.69	2.24
TP1160 30 AK80P12/4	0.18/0.55		14.38/46.28	112.15/107.70	2.23/2.32
TP1160 29 AK90-12/4	0.25/0.75	28.66*	15.00/49.20	151.00/138.16	1.66/1.81
TP1160 28 AK90-12/4	0.25/0.75	27.87*	15.43/50.59	146.85/134.35	1.70/1.86
TP1160 22 AK90-12/4	0.25/0.75	22.09	19.46/63.83	116.40/106.49	2.15/2.35
TP1160 20 AK90-4	1.1	20.19	68.85	144.80	1.73
TP1160 20 AK90P12/4	0.37/1.1		20.80/69.84	161.19/142.75	1.55/1.75
TP1160 16 AK90-4	1.1	16.26	85.49	116.62	2.14
TP1160 16 AK90P12/4	0.37/1.1		25.83/86.72	129.82/114.96	1.92/2.17
TP1160 13 AK90P4	1.5	12.54	110.84	122.64	2.04

* Empfehlungsebersetzungszahl / recommended transmission ratios

Getriebemotor / Geared motor

TP 1200		M _{max} = 500Nm		Nenndaten / Rated data	
2p = 8/2 - 660/2700 min ⁻¹ ; 2p = 12/4 - 455/1420 min ⁻¹ 2p = 4 - 1420 min ⁻¹					
Typ Type	Leistung	Uebersetzungszahl	Start Umdrehung	Startmoment	Ansnutzung Faktor
	Power	Transmission ratio	Output Speed	Output Torque	Service Factor
	<i>kW</i>	-	<i>min⁻¹</i>	<i>Nm</i>	<i>f_s</i>
TP1200 84 AK71-4	0.37	84.40*	15.99	212.07	2.36
TP1200 84 AK80-12/4	0.12/0.37		5.21/16.47	211.03/205.97	2.37/2.43
TP1200 70 AK80P12/4	0.18/0.55	69.56	6.32/20.13	260.88/250.53	1.92/1.99
TP1200 57 AK80P 4	0.75	57.29	23.74	289.65	1.73
TP1200 57 AK90-12/ 4	0.25/0.75		7.50/24.61	305.37/279.38	1.64/1.79
TP1200 54 AK80P 4	0.75	53.74*	25.30	271.70	1.84
TP1200 54 AK90-12/ 4	0.25/0.75		8.00/26.24	286.45/262.07	1.75/1.91
TP1200 50 AK80P 4	0.75	49.65	27.39	251.02	1.99
TP1200 50 AK90-12/ 4	0.25/0.75		8.66/28.40	264.65/242.12	1.89/2.06
TP1200 50 AK90PB12/4	0.3/0.9		8.46/28.40	325.14/290.55	1.54/1.72
TP1200 44 AK80P 4	0.75	44.29*	30.71	223.92	2.23
TP1200 44 AK90-12/ 4	0.25/0.75		9.71/31.84	236.08/215.98	2.12/2.31
TP1200 44 AK90PB12/4	0.3/0.9		9.48/31.84	290.04/259.18	1.79/2.00
TP1200 43 AK80P 4	0.75	42.70	31.85	215.89	2.32
TP1200 43 AK90-12/ 4	0.25/0.75		10.07/33.02	227.60/208.23	2.20/2.40
TP1200 43AK90PB12/4	0.3/0.9		9.84/33.02	279.62/249.88	1.79/2.00
TP1200 41 AK80P 4	0.75	40.92	33.24	206.89	2.42
TP1200 41 AK90-12/ 4	0.25/0.75		10.51/34.46	218.11/199.55	2.29/2.50
TP1200 41 AK90PB12/4	0.3/0.9		10.26/34.46	267.97/239.46	1.86/2.09
TP1200 40 AK90- 4	1.1	39.72	34.74	290.27	1.72
TP1200 40 AK90PB12/4	0.3/0.9		10.57/35.50	260.11/232.44	1.92/2.15
TP1200 40 AK90P12/4	0.37/1.1		10.57/35.50	320.80/284.09	1.56/1.76
TP1200 35 AK90- 4	1.1	35.19*	39.26	256.87	1.95
TP1200 35 AK90PB12/4	0.3/0.9		11.95/40.11	230.18/205.69	2.17/2.43
TP1200 35 AK90P12/4	0.37/1.1		11.95/40.11	283.89/251.40	1.76/1.99
TP1200 32 AK90- 4	1.1	32.27*	42.76	235.82	2.12
TP1200 32 AK90PB12/4	0.3/0.9		13.01/43.69	260.63/230.81	1.92/2.17
TP1200 32 AK90P12/4	0.37/1.1		13.01/43.69	211.32/188.84	2.37/2.65
TP1200 27 AK90P4	1.5	26.60*	53.00	259.44	1.93
TP1200 27 AK100- 12/4	0.5/1.5		15.79/53.00	290.32/259.44	1.72/1.93
TP1200 25 AK90P4	1.5	24.82	56.81	242.07	2.06
TP1200 25 AK100-12/4	0.5/1.5		16.92/56.81	270.89/242.07	1.84/2.06
TP1200 22 AK90P 4	1.5	21.84*	64.56	213.01	2.35
TP1200 22 AK100-12/4	0.5/1.5		19.23/64.56	238.37/213.01	2.09/2.35
TP1200 18 AK100- 4	2.2	18*	76.67	263.08	1.90
TP1200 18 AK100P12/4	0.75/2.2		23.33/78.33	294.68/257.48	1.70/1.94

* Empfehlungsuebersetzungszahl / recommended transmission ratios



Getriebemotor / Geared motor

TP 1250		M _{max} = 800Nm		Nenndaten / Rated data	
2p = 8/2 - 660/2700 min ⁻¹ ; 2p = 12/4 - 455/1420 min ⁻¹ 2p = 4 - 1420 min ⁻¹					
Typ Type	Leistung	Uebersetzungszahl	Start Umdrehung	Startmoment	Ansnutzung Faktor
	Power	Transmission ratio	Output Speed	Output Torque	Service Factor
	<i>kW</i>	-	<i>min⁻¹</i>	<i>Nm</i>	<i>f_s</i>
TP1250 88AK90-12/4	0.25/0.75	87.53	4.91/16.11	461/422	1.73/1.9
TP1250 72AK90-12/4	0.25/0.75	72.30*	5.95/19.50	381/348	2.10/2.3
TP1250 66AK90-12/4	0.25/0.75	65.82	6.53/21.42	347/317	2.30/2.52
TP1250 61AK90-4	1.1	60.87	22.67	440	1.82
TP1250 61AK90P12/4	0.37/1.1		6.90/23.16	486/430	1.65/1.86
TP1250 54AK90-4	1.1	54.37*	25.38	393	2.04
TP1250 54AK90P12/4	0.37/1.1		7.72/25.93	434/384	1.84/2.08
TP1250 52AK90-4	1.1	51.99	26.54	376	2.13
TP1250 52AK90P12/4	0.37/1.1		8.08/27.12	415/368	1.93/2.18
TP1250 48AK90-4	1.1	48.24	28.61	348	2.30
TP1250 48AK90P12/4	0.37/1.1		8.71/29.23	385/341	2.08/2.35
TP1250 46AK90P4	1.5	45.78*	30.14	451	1.77
TP1250 46 AK100-12/4	0.5/1.5		8.74/30.58	519/444	1.54/1.80
TP1250 39AK90P4	1.5	39.09	35.30	385	2.08
TP1250 39 AK100-12/4	0.5/1.5		10.23/35.81	443/380	1.80/2.10
TP1250 36AK90P4	1.5	36.28*	38	357	2.24
TP1250 36 AK100-12/4	0.5/1.5		11.02/38.59	411/352	1.95/2.27
TP1250 27AK100-4	2.2	26.59*	51.90	384	2.08
TP1250 27AK100P12/4	0.75/2.2		15.04/52.65	452/379	1.77/2.11
TP1250 20AK100P4	3.0	20.00	69.50	391	2.05
TP1250 16AK100P4	3.0	15.71	88.48	307	2.60
TP 1315		M _{max} = 1200Nm		Nenndaten / Rated data	
2p = 8/2 - 660/2700 min ⁻¹ ; 2p = 12/4 - 455/1420 min ⁻¹ ; 2p = 4 - 1420 min ⁻¹					
TP1315 86 AK90P12/4	0.37/1.1	86.03	4.88/16.39	680.6/602.5	1.76/1.77
TP1315 78 AK90P12/4	0.37/1.1	77.86	5.39/18.11	616.2/545.3	1.94/2.2
TP1315 71 AK90P4	1.5	70.56*	19.56	695.12	1.73
TP1315 71 AK100-12/4	0.5/1.5		5.95/19.98	754.4/673.9	1.59/1.78
TP1315 65 AK90P4	1.5	65.07	21.21	641.0	1.87
TP1315 65 AK100-12/4	0.5/1.5		6.45/21.67	695.9/621.4	1.72/1.93
TP1315 60 AK90P4	1.5	59.83	23.07	589.39	2.04
TP1315 60 AK100-12/4	0.5/1.5		7.02/23.57	639.4/571.3	1.88/2.10
TP1315 58 AK90P4	1.5	58.89*	23.43	580.15	2.07
TP1315 58 AK100-12/4	0.5/1.5		7.13/23.94	629.5/562.5	1.91/2.13
TP1315 54 AK90P4	1.5	54.15	25.48	533.46	2.25
TP1315 54 AK100-12/4	0.5/1.5		7.76/26.04	578.4/517.1	2.07/2.32
TP1315 51 AK90P4	1.5	51.10	27.01	503.41	2.38
TP1315 51 AK100-12/4	0.5/1.5		8.22/27.59	546.0/488.0	2.2/2.46
TP1315 46 AK100-4	2.2	46.24	29.84	668.8	1.79
TP1315 46 AK100P12/4	0.75/2.2		9.08/30.49	741.5/647.7	1.62/1.85
TP1315 45 AK100-4	2.2	44.98*	30.68	650.56	1.84
TP1315 45 AK100P12/4	0.75/2.2		9.34/31.35	720.85/630.0	1.66/1.90
TP1315 41 AK100-4	2.2	41.35*	33.37	598.06	2.01
TP1315 41 AK100P12/4	0.75/2.2		10.16/34.10	662.7/579.2	1.81/2.07
TP1315 35 AK100P4	3.0	35.32*	39.35	684.4	1.75
TP1315 35 AK100P12/4	0.75/2.2		11.89/39.92	566.25/494.7	2.12/2.42
TP1315 30 AK100P4	3.0	29.60	46.96	573.5	2.09
TP1315 30 AK100P12/4	0.75/2.2		14.19/47.64	474.5/414.6	2.53/2.89
TP1315 27 AK100P4	3.0	26.79*	51.88	519.1	2.31
TP1315 27 AK100P12/4	0.75/2.2		15.68/52.63	429.4/375.2	2.79/3.20
TP1315 20 AK100P4	3.0	20.46	67.94	396.4	3.03
TP1315 20 AK100P12/4	0.75/2.2		20.53/68.91	327.9/286.6	3.66/4.19

* Empfehlungsuebersetzungszahl / recommended transmission ratios